

master II



8 11 413




8 11 414



Master II chromé brossé.
Master II with brush chrome finish.
Master II cromado cepillado.
Master II verchromt und gebürstet.

Master II assainit l'air et parfume l'atmosphère avec Capsul.
Master II purifies the air and diffuses scented molecules with Capsul.
Master II sanae el aire y perfuma la atmósfera con Capsul.
Master II verbessert die Luft und parfümiert sie mit Capsul.



F Sèche-mains automatique antivandalisme

- ⊕ Antivandalisme (fonte d'aluminium)
- ⊕ Classe II
- ⊕ Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
- ⊕ Matériau VO

Robuste. Capot fonte d'aluminium couche époxy 80 microns.
Qualité du chromage. Nouveaux capots fonte d'aluminium.

GB Automatic anti-vandalism hand-dryer

- ⊕ Anti-vandalism (cast aluminium)
- ⊕ Class II
- ⊕ Automatic shut-down in the event of a malfunction
- ⊕ Non flammable material VO

Robust. Cast aluminium housing with 80-micron epoxy layer.
High-quality chrome plating. New cast aluminium housing.

E Seca-manos automático antivandalismo

- ⊕ A prueba de vandalismo (fundición de aluminio)
- ⊕ Clase II
- ⊕ Parada automática en caso de malfuncionamiento
- ⊕ Material VO


Robusto. Tapa de fundición de aluminio con capa epoxi de 80 micrones.
Calidad de cromado. Nuevas tapas de fundición de aluminio.

D Automatischer Händetrockner vandalismusgeschützt

- ⊕ Geschützt gegen Vandalismus (Aluminiumguss)
- ⊕ Klasse II
- ⊕ Automatische Abschaltung bei Funktionsstörungen
- ⊕ Material VO (feuerbeständig)

Robustheit. Haube aus Aluminiumguss beschichtet mit Epoxydharz 80 µ.
Qualität der Verchromung. Neue Hauben aus Aluminiumguss.

master II

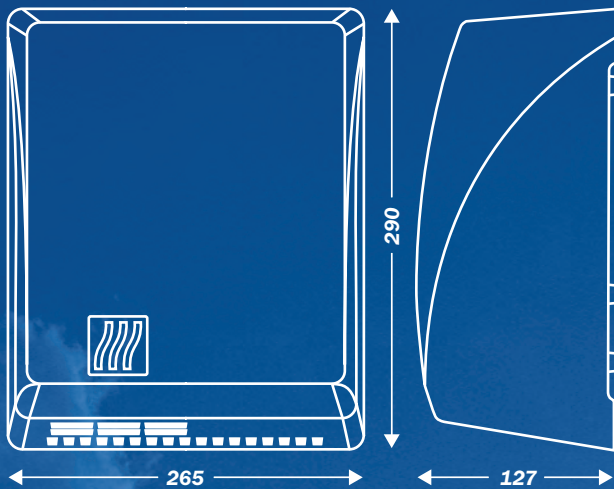

F Caractéristiques techniques

- Puissance nominale : 2 600 W
- Débit d'air : 300 m³/h
- Température d'air : ambiance + 40°C.
- Niveau sonore : 60 dBA
- Isolation électrique classe II
- IP23
- IK10
- Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE
- **Certification internationale OC**
- **Produit français**

Garantie 3 ans



GB Technical specifications

- Power input: 2,600 W
- Air flow rate: 300 m³/h
- Air temperature: ambient + 40°C
- Sound level 60 dBA
- Class II electrical insulation
- IP23
- IK10
- Manufactured according to the European directives 73/23/EEC and 89/336/EEC
- **OC international certification**
- **French product**

3-year guarantee



E Características técnicas

- Potencia nominal: 2.600 W
- Caudal de aire: 300 m³/hora
- Temperatura del aire: temperatura ambiental + 40°C
- Nivel sonoro: 60 dB
- Aislamiento eléctrico clase II
- IP23
- IK10
- Fabricado en conformidad con las directivas europeas 73/23/CEE y 89/336/CEE
- **Certificación Internacional OC**
- **Producto francés**

Garantía 3 años



D Technische Daten

- Nennleistung: 2.600 W
- Luftmenge: 300 m³/Std
- Lufttemperatur: Umgebungstemperatur + 40 °C
- Lärmpegel: 60 dBA
- Elektrische Isolierung Klasse II
- IP23
- IK10
- Hergestellt in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 73/23/EWG und 89/336/EWG
- **Internationale Zertifizierung OC**
- **Französisches Erzeugnis**

3 Jahre Garantie



3 rue des Brèches - Case postale 2104 - 44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. 33 (0) 2 40 75 98 20 - Fax 33 (0) 2 40 75 01 23
Web : www.jvd.fr - E-mail : jvdfrance@jvd.fr
jvdexport@jvd.fr

SAS au capital de 450 000 euros - RCS 184 B 550 - SIREN 330 927 476 00011