


Bacs de rétention FÛT-PE

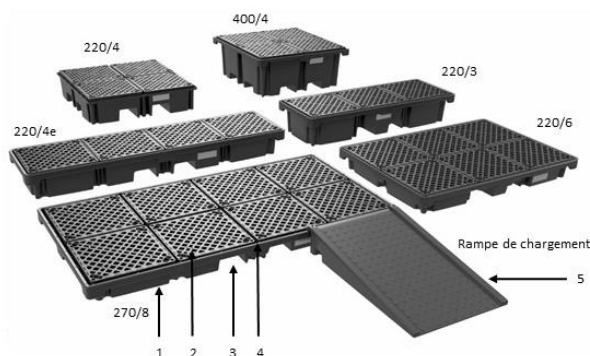

Désignation	Dimensions en cm			Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	L	I	h				
Bac FÛT-PE 220/3	186	66	33	215	900	23	91514
Bac FÛT-PE 220/4 Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120, caillebotis PE	123	123	29	220	1 200	26	11489
Bac FÛT-PE 220/4e	245	66	26	215	1 200	24,5	91515
Bac FÛT-PE 220/6	186	126	20	220	1 800	33	91516
Bac FÛT-PE 270/8	248	128	18	270	2 400	44	91517
Bac FÛT-PE 400/4 Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120, caillebotis PE	129	129	50	400	1 200	35,5	91518
Rampe de chargement pour Bac FÛT-PE 270/8 uniquement	126	80	20			13	11282

1	Construction robuste en PE 100% recyclable
2	Module caillebotis 60 x 60 cm amovible avec poignée
3	Passage de fourches pour chariot élévateur et transpalette
4	Bacs empilables caillebotis retirés
5	Rampe de chargement possible pour la version 270/8 uniquement

Bac de rétention FÛT-PE	
Matériaux employés	Bac et caillebotis en polyéthylène 100% recyclables
Épaisseur matière	Entre 2 et 10 mm
Produits admissibles	Nous consulter
Manipulable en charge	Non
Empilable	Bacs empilables caillebotis retirés
Stockage	A l'intérieur ou extérieur sous abri