



## À retenir

- Corps métallique à structure renforcée. Colonne de largeur 300 mm.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débâtement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

## Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD104	Colonne départ	21,7	1800	300	500	246
WD105	Colonne suivante	17,5	1800	300	500	246

\* Notions informatives

## Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIP1C	Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246
WMIP2C	Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246**
WMIP3C	Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246**
WMIP4C	Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**

\*\* Par colonne

## Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,  
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



## Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,  
ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018,  
VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




## Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



## L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité, c'est le vestiaire d'atelier par excellence. La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie propre. Ce vestiaire métallique est conçu avant tout pour un usage intensif.

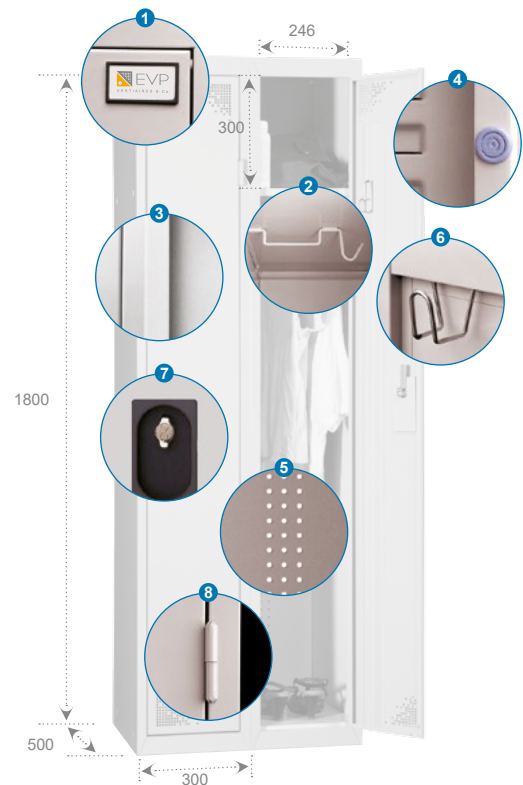

## Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
  - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débâtement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

