

Article numéro: 38853

Brosse ronde soleil, Fibres Dures , Bleu



Brosse ronde soleil permettant de frotter efficacement les plans de travail et lignes de production. Sa prise en main parfaite donne plus de force à l'opérateur lors des actions de récurage. Très utilisée en plonge également.

Données techniques

Code EAN	5705020388538
Code Dun	15705020388535
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (CFR21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Filament Description	Fibres Dures
Longueur de fibre visible	44 mm
Matériau	Polypropylene, Polyester, SS
Quantité par Carton	15 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	1200 Pcs.
Couleur	Bleu
Hauteur	100 mm
Longueur	130 mm
Largeur	130 mm
Colis Longueur	375 mm
Colis Hauteur	175 mm
Colis Largeur	290 mm
Poids brut	0.257 kg
Poids net	0.242 kg
Pays d'origine	Denmark
Température de nettoyage max.	121 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température d'utilisation max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

71253

Raclette de table monolame Ultra-hygiénique avec Mini Manche, 245 mm, Bleu



Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches

Données techniques

Article Numéro	71253
Matériau	Polypropylène TPE Caoutchouc
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	20 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	1600 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	160 Pcs.
Colis Longueur	385 mm
Colis Largeur	290 mm
Colis Hauteur	180 mm
Longueur	245 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	104 mm
Poids net	0,23 kg
Poids sac	0,0043 kg
Poids carton	0,0085 kg
Tare total	0,0128 kg
Poids brut	0,24 kg
Mètre cube	0,001274 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	50 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020712531
Code GTIN-14	15705020712538
Code de marchandise	96039099

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

Article numéro: 31743

Balai, 420 mm, Bleu



Balai fibres dures/souples permettant de nettoyer toutes les saletés quelque soit le type de sol. Les fibres médium décollent les particules et les fibres souples effectuent le balayage.

Données techniques

Code EAN	5705020317439
Code Dun	15705020317436
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (CFR21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Filament Description	Fibres Dures/Souples
Longueur de fibre visible	60 mm
Matériau	Polypropylene, Polyester, SS
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Couleur	Bleu
Hauteur	115 mm
Longueur	420 mm
Largeur	65 mm
Colis Longueur	540 mm
Colis Hauteur	220 mm
Colis Largeur	275 mm
Poids brut	0.59 kg
Poids net	0.537 kg
Pays d'origine	Denmark
Température de nettoyage max.	121 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température d'utilisation max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

77633

Raclette Mousse, pivotante, 500 mm, Bleu



Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à lame double alvéolée est compatible avec tous les manches Vikan. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange des séries 77735 ou 77739).

Données techniques

Article Numéro	77633
Matériau	Polypropylène Caoutchouc cellulaire
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Non
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Non
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement	Non
En attente de brevet numéro	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	480 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	60 Pcs.
Colis Longueur	520 mm
Colis Largeur	300 mm
Colis Hauteur	210 mm
Longueur	500 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	75 mm
Poids net	0,32 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 ») Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0076 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0263 kg
Tare total	0,0339 kg
Poids brut	0,35 kg
Mètre cube	0,00375 M3
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	90 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
Température de séchage max.	70 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020776335

Code GTIN-14	15705020776332
Code de marchandise	96039099
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

Article numéro: 70473

Balai-brosse Hi-Lo, universel, 265 mm, Bleu



Lave-pont Hi-Lo. Idéal pour le nettoyage des surfaces verticales et des plinthes. Peut très bien être utilisé comme un lave-pont classique. Angle de nettoyage idéal sous les équipements.


Données techniques

Code EAN	5705020704734
Code Dun	15705020704731
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (CFR21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Filament Description	Fibres Médium
Longueur de fibre visible	45 mm
Matériau	Polypropylene, Polyester, SS
Quantité par Carton	4 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	416 Pcs.
Couleur	Bleu
Hauteur	100 mm
Longueur	265 mm
Largeur	150 mm
Colis Longueur	375 mm
Colis Hauteur	135 mm
Colis Largeur	285 mm
Poids brut	0.566 kg
Poids net	0.495 kg
Pays d'origine	Denmark
Température de nettoyage max.	121 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température d'utilisation max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

10183

Support mural, 4-6 Produits, 395 mm, Bleu

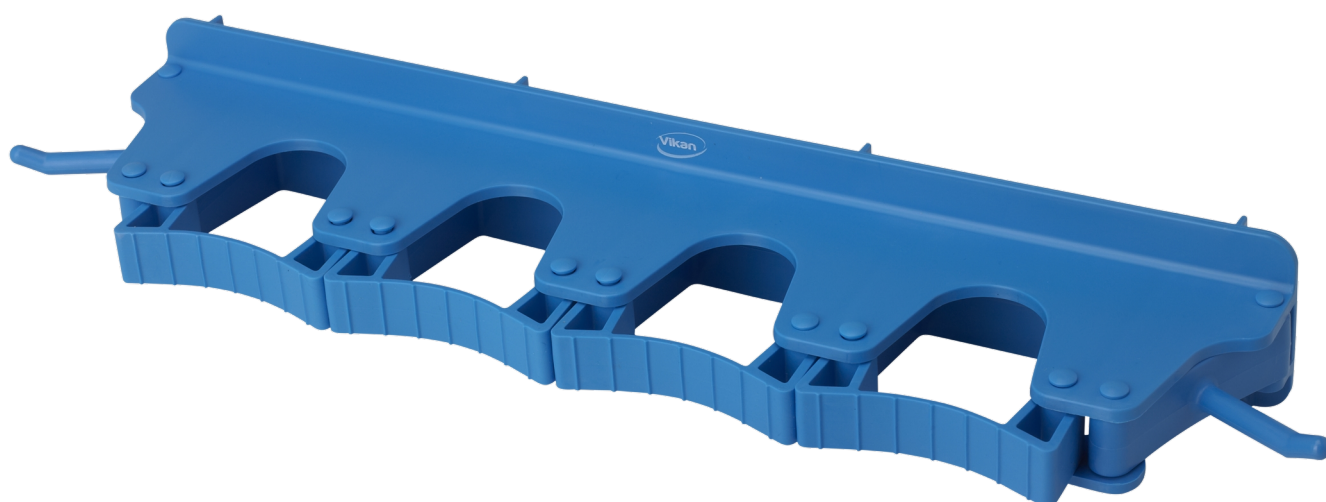

Améliorez l'hygiène et la quantité d'outils stockés grâce à ce support supplémentaire. Les clips caoutchouc et les crochets peuvent être panachés ; de plus, ils s'enlèvent très facilement pour faciliter le nettoyage. Les clips caoutchouc peuvent accueillir des produits de 25 à 35 mm de diamètre.

Données techniques

Article Numéro	10183
Diamètre manche mini-maxi	25 - 34 mm
Matériau	Polypropylène TPE Caoutchouc
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	510 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	30 Pcs.
Colis Longueur	450 mm
Colis Largeur	260 mm
Colis Hauteur	115 mm
Longueur	395 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	0,32 kg
Poids sac	0,0089 kg
Poids carton	0,042 kg
Tare total	0,0509 kg
Poids brut	0,37 kg
Mètre cube	0,001896 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. ³	0 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)	Oui
Code GTIN-13	5705020101830
Code GTIN-14	15705020101837
Code de marchandise	39241000
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les

étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

29623

Manche Ultra-Hygiénique, Ø32 mm, 1500 mm, Bleu



Réduisez le risque de contaminations croisées avec ce Manche Ultra-Hygiénique aussi léger que résistant et sans aspérités où peuvent se nicher les bactéries. Il est doté de rides verticales et d'une finition mate garantissant une prise en main améliorée – même avec les mains grasses.

Données techniques

Article Numéro	29623
Matériau	Polypropylène Renforcé fibre de verre
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	400 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	40 Pcs.
Colis Longueur	1520 mm
Colis Largeur	200 mm
Colis Hauteur	80 mm
Diamètre du produit	32 mm
Longueur	1500 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Poids net	0,45 kg
Poids carton	0,0408 kg
Tare total	0,0408 kg
Poids brut	0,49 kg
Mètre cube	0,001536 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques	Oui
Code GTIN-13	5705020296239
Code GTIN-14	15705020296236

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.