
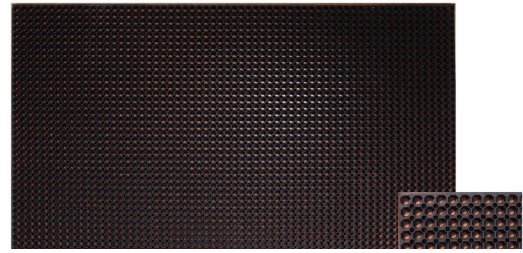


## Les Caillebotis

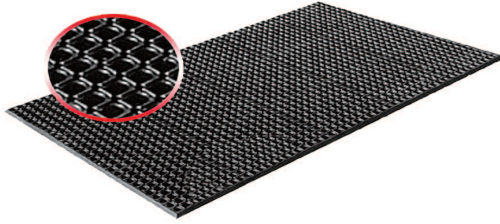

norme handicapé

### Caractéristiques :

TYPE	REFERENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Epaisseur 17 mm	760010	40x60	6500 g/m <sup>2</sup>
	760030	80x120	6500 g/m <sup>2</sup>
	760040	100x150	6500 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur 22 mm	770010	40x60	9500 g/m <sup>2</sup>
	770020	60x80	9500 g/m <sup>2</sup>
	770030	80x120	9500 g/m <sup>2</sup>
	770040	100x150	9500 g/m <sup>2</sup>
Pastilles de raccordement	760099		
Caillebotis «handicapé» ep.22mm	771040	90x150	11.5 kgs/m <sup>2</sup>

### Composition :

- 100% caoutchouc naturel

### Utilisation :

- Usage intérieur et extérieur
- Disposer les dalles modulables de façon libre
- Relier si cela l'exige grâce aux pastilles de raccordement
- Le caillebotis «handicapé» est conçu pour sécuriser et faciliter le passage des personnes à mobilité réduite

### Entretien :

- Nettoyage par haute pression, jet d'eau, machine vapeur

### Les points forts du caillebotis :

- Permet de **drainer les salissures**, laissant ainsi une surface **propre et sèche**, notamment dans les entrées de bâtiment, les stations de ski, les hôtels, les administrations, les hôpitaux, ...
- Le caillebotis handicapé est conforme à la norme : les trous doivent avoir un diamètre inférieur à 20mm / amplitude température -20°C à 50°C

**Lamatex**

Bp 45-2 Rue de Lyon - 69470 Cours la Ville

Tel. 04 74 89 73 40 - Fax. 04 74 89 86 16

[www.lamatex.fr](http://www.lamatex.fr)

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modifier.