

## Le pro de l'hygiène

### Composition :

100 % fibres de polyamide sur semelle PVC renforcé  
Poids de fibres : 800 g/m<sup>2</sup>



FIBRE



SEMELLE



### Applications :


tapis d'entrée absorbant pour tous types de trafics importants : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

### Avantages :


- fibres très absorbantes
- protection des sols existants
- retient toutes les saletés
- sèche rapidement
- fibres très denses
- masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées
- antistatique : 10<sup>9</sup> Ohms

### Coloris :

gris



Bordure PVC renforcé

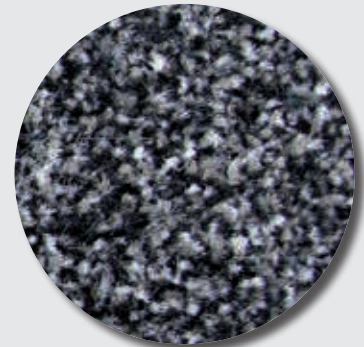

Fibres de polyamide mouchetées



Gris



Tapis anti-salissures

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
Tapis FIGEAC en dimensions standard :			
FIGEAC4060	400 x 600 mm	10 mm	0,82 kg/p
FIGEAC6080	600 x 800 mm	10 mm	1,63 kg/p
FIGEAC90150	900 x 1500 mm	10 mm	4,59 kg/p
FIGEAC120180	1200 x 1800 mm	10 mm	7,34 kg/p
FIGEAC120240	1200 x 2400 mm	10 mm	9,79 kg/p
Tapis FIGEAC en rouleau :			
FIGEACRL12025	1,20 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>
FIGEACRL20525	2,05 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>



Intérieur



Absorbant



500 à 1000 passages/jour  
Trafic important



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



Cfi-S1



Fiche technique